


HALLEFLEX

Die Systemhalle

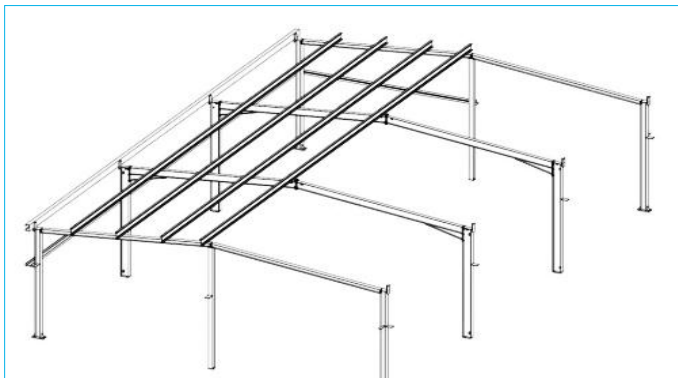

Bei Einhaltung der Systemmaße -
Das beste Preis-Leistungsverhältnis!

Geeignet als Lagerhalle,
Produktionshalle u.v.m.

Gebäudebreite -Pulldach:	9,00 m - 12,00 m - 15,00 m - 18,00 m
Gebäudebreite - Satteldach:	12,00 m - 15,00 m - 18,00 m - 21,00 m - 24,00 m
Traufhöhe:	4,00 m - 5,00 m - 6,00 m
Schnee- und Zusatzlast:	0,65 kN/m ² - 1,50 kN/m ²
Rahmenabstand:	5,00 - 7,20 m (abhängig von der Belastung)
Dachform:	Satteldach - Pulldach
Dachneigung:	6°
Dacheindeckung:	Trapezprofil - ungedämmt, Antikondensatbeschichtung, Thermoelemente 60 -140 mm
Wandbekleidung:	Trapezprofil - ungedämmt, Thermoelemente 60 - 140 mm, verdeckt verschraubt
Entwässerung:	Profilierte Kastenrinnen, die Fallrohre sind quadratisch (95/95 mm)

